


Vergleich der kinematischen Eigenschaften verschiedener Planendachkonstruktionen


Abdeckelemente ohne Faltkinematik (keine Bewegung möglich)



Standard / SESAM

Nutzungsempfehlung



Der oberhalb des Totpunktes angelegte Scheitelpunkt (blau markiert) wird zum Hebe-(Falt-)punkt, der eine Faltkinematik oberhalb des Dachträgers (Alugurt) ermöglicht.

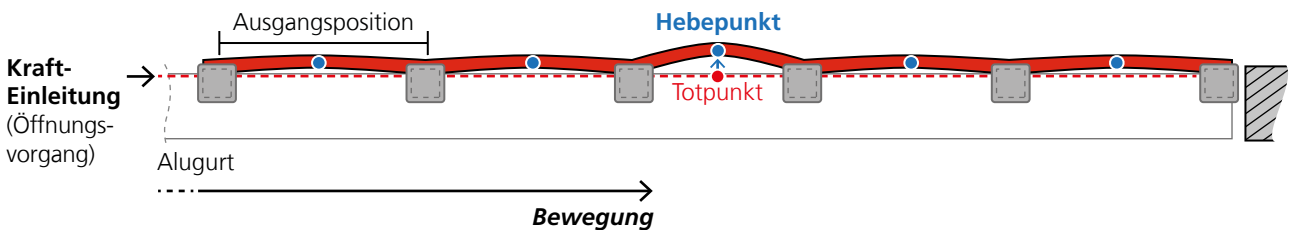

Edscha TS CS-Hybrid

Nutzungsempfehlung

Ökonomische Konstruktion mit optimiertem Hebepunkt (blau markiert) und Lagerung an der Unterkante der Querträger (Spriegel), was für eine bessere Kinematik sorgt.

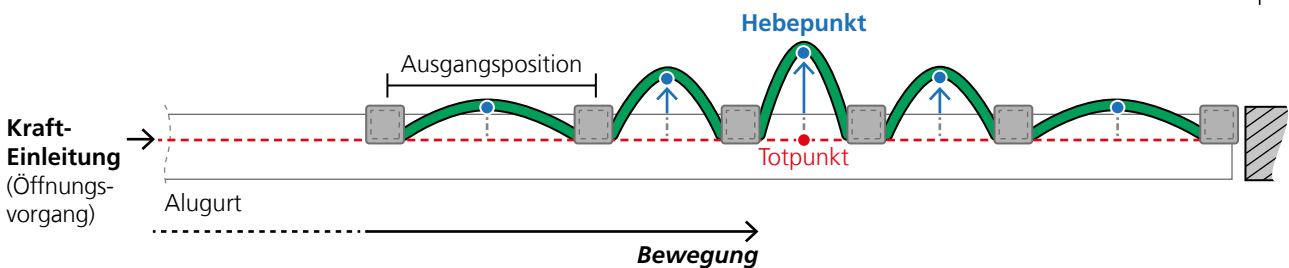

Edscha TS CS-Profi

Nutzungsempfehlung

Ideale Konstruktion. Der optimale Hebepunkt mit steigendem Querträger (Spriegel), in Kombination mit einem besonders tief liegendem Gegenlager neben dem Dachträger sorgen für bestmögliche Kinematik mit starker Hebefunktion.

