

Devis

Commande


N° de commande (du client) :

N° du client :	<input type="text"/>	Adresse de commande :	<input type="text"/>
Client :	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Interlocuteur :	<input type="text"/>	Adresse de livraison :	<input type="text"/>
Téléphone :	<input type="text"/>		<input type="text"/>
E-mail :	<input type="text"/>	Date de livraison souhaitée :	<input type="text"/>

Structure Edscha TS VP-Profi

Éléments de toit de base

VP-Profi

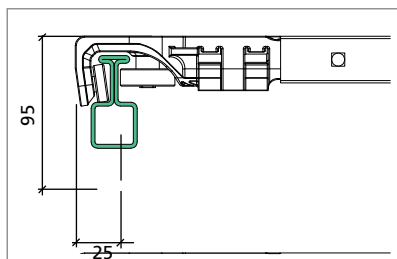

Modèle DB

renforcé selon EN 283 (voir page 12)
convient à un transport combiné et homologué
par la Deutsche Bahn

Pièces

Nombre de toits aux paramètres identiques

Longueur de la structure : * m

Structure sans rail de toit

Division supplémentaire après le pack articulations pour un accès optimal au plancher, y compris le renfort oblique par raidisseur et palier de raidisseur

Déplacement en rideau sur les deux côtés

Largeur standard de la structure :

2550 mm

Largeur différente, Équipement spécial :

mm

Traverse arrière standard avec releveurs automatique

avec verrouillage

sans verrouillage

1 x 700 N par côté

1 x 1 000 N par côté (pour linteau > 30 kg à < 50 kg)

Traverse arrière « Small »

avec releveurs automatique 1 x 700 N par côté :

avec verrouillage

sans verrouillage

* Plan d'implantation (page suivante)

Éléments d'aménagement nécessaires à l'arrière

Les éléments correspondent à la largeur de superstructure standard de 2 550 mm

VP-Profi sans finition arrière

Linteau (voir page 12)

H: 130 mm

Casquette (voir page 12)

Adaptateur finition arrière

avec boulons et écrous (voir page 12)

Pour linteau spécifique au client (voir page 12)


< 25 kg chariot arrière standard

≥ 25 kg chariot arrière (renforcé)

TailWing (voir page 14)

TailWing VP (400-900)

TailWing VP (901-1200)

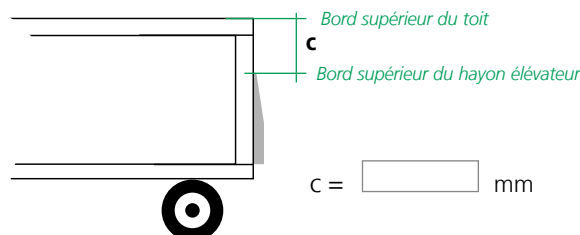

Kit TailWing ≤2600 mm (voir page 14)

TailWing VP (400-900)


TailWing VP (901-1200)

Éléments d'aménagement optionnels

Les éléments correspondent à la largeur de structure standard de 2 550 mm

- Jambe de force** raidisseur et palier de raidisseur (voir page 16)
 - Accouplement de rancher** (voir page 16)
 - Tôle de face avant** (voir page 16)
 - Division supplémentaire après le pack articulations** (voir page 17)
 - Division supplémentaire après le pack articulations DB** (voir page 17)
 - VP-Profi sans finition arrière**
- Options pour déplacement en rideau sur les deux côtés** (voir page 16)
- Traverse arrière** avec releveur automatique
 - avec verrouillage 1 x 700 N par côté
 - sans verrouillage 1 x 1 000 N par côté (pour linteau > 30 kg à < 50 kg)
 - Traverse arrière « Small »** avec releveur automatique 1 x 700 N par côté :
 - avec verrouillage sans verrouillage
- Linteau / traverse arrière**
- Linteau 130 mm
 - Casquette
 - Articulation de compensation pour déplacement en rideau sur les deux côtés
 - Solution spécifique au client (verrouillage supplémentaire nécessaire)
 - < 25 kg
 - ≥ 25 kg
 - Verrouillage de câble pour déplacement en rideau sur les deux côtés**
 - Verrouillage supplémentaire de la traverse arrière**
 - Adaptateur finition arrière** avec boulons et écrous

Plan d'implantation

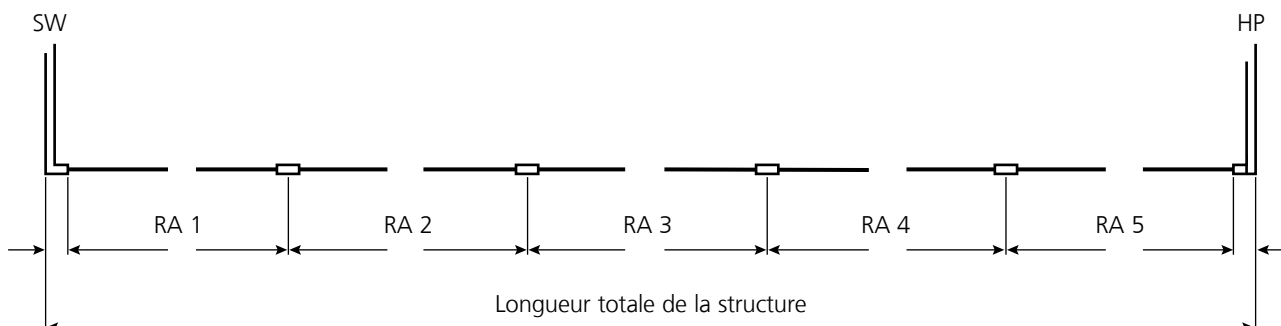

SW = Face avant
 RA = Écartement des ranchers
 HP = Linteau arrière