

Ihr Partner:

DE 1/2

Stand 02/2022

Anfrage **Bestellung**


Bearbeitungs-Nr. (kundenseitig):

Kunden Nr.:	<input type="text"/>	Bestellschrift:	<input type="text"/>
Kunde:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ansprechpartner:	<input type="text"/>	Lieferschrift:	<input type="text"/>
Telefon:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>	Gewünschter Liefertermin:	<input type="text"/>

Verdeck Edscha TS VP-ECO

Basisdachkomponenten

VP-ECO

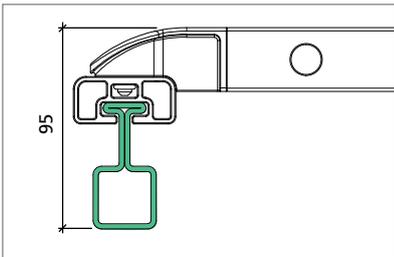

DB-Ausführung

verstärkt nach EN 283 (siehe Seite 6)
geeignet für kombinierten Verkehr und geprüft
durch Deutsche Bahn

Stück

Anzahl der Dächer mit gleichen
Parametern

Verdeck ohne Schienengestell

Standard- 2550 mm
Aufbaubreite: 2570 mm

Abweichende Breite,
Sonderausstattung: mm

Aufbau-
länge: * m

* Nach Aufmaßskizze (nächste Seite)

Ausbaukomponenten Heck

ohne

mit Endlaufwagen

- Standard
- Small
- mit Verriegelung

Abschluss


- ohne
- Portalbalken
(nicht bei Sonderbreite)
- Endspiegel
- Adapterplatte
(zur Anbringung kundenseitiger
Portalbalken)

fest montiert

- Portalbalken
(nicht bei Sonderbreite)
- Endspiegel

TailWing

- vormontiert komplett
- TailWing CS (400-900)
- TailWing CS (901-1200)

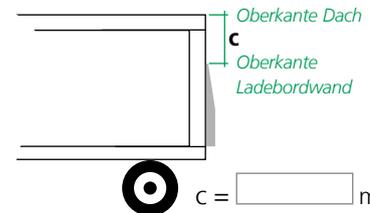


- Bausatz ≤ 2600 mm
- TailWing CS (400-900)
- TailWing CS (901-1200)

Optionale Ausbaukomponenten Komponenten beziehen sich auf Standardaufbaubreite 2550 mm

- Topkupplung** (siehe Seite 12)
- Stirnwandblech** (siehe Seite 12)
- Zugstange** (siehe Seite 12)

Aufmaßskizze

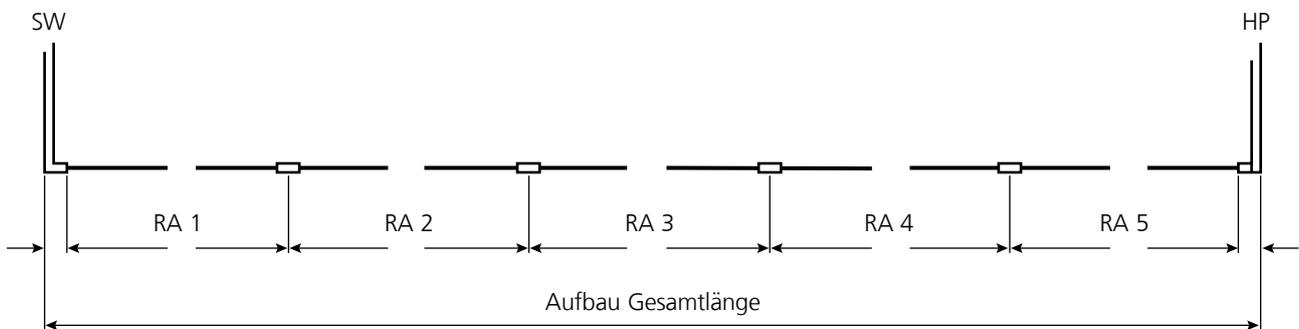

SW = Stirnwand
 RA = Rungenabstand
 HP = Heckportal

© Alle Rechte bei European Trailer Systems GmbH, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungsbeugnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte bei uns. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!